


Timer programable TCH15A

Instalación Riel DIN:

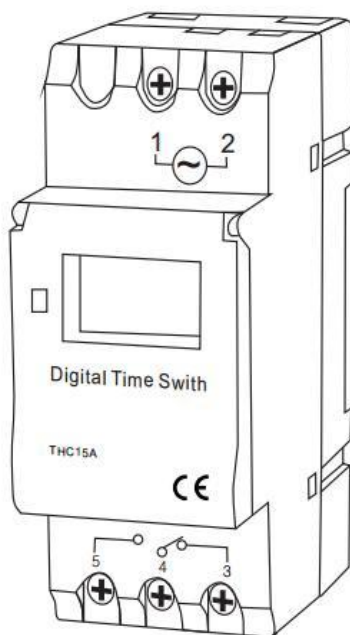

- Pre-configuración avanzada una semana antes
- Switch digital electrónico con programas diarios
- Repetición de programas con 16 configuraciones on/off y cancelación manual
- Batería litio para reserva de alimentación
- Auto-corrección de error de tiempo $\pm 60s$, semanalmente


Datos técnicos:

- Voltaje promedio: 220VAC, 50/60Hz
- Voltaje limite: 180-250VAC
- Histéresis: $\leq 1\text{seg/día}$ (25°C)
- Operaciones on/off: 16 On y 16 Off
- Consumo de potencia: 2VA (máx.)
- Display: LCD
- Vida mecánica: $\geq 10^7$
- Vida eléctrica: $\geq 10^5$
- Intervalo mínimo: 1 minuto
- Cuenta regresiva: 1seg-99min 56seg
- Pulso: 1 seg-59min 59seg
- Capacidad de carga: carga resistiva: 16A/250VAC, carga aislante térmico: 10A/250VAC, carga lámpara: 2000W
- Contactos de switching: 1 switch de cambio
- Reserva de potencia: 3 años (batería litio)
- Temperatura ambiente: -10 a +40°C
- Humedad ambiente: 35 a 85%HR

Display

1	Ⓟ	TIMER
2	D+	DAT
3	H+	HOUR
4	M+	MIN
5	🕒	CLOCK
6	C	RESET
7	MANUAL	MANUAL C/R

Modelo

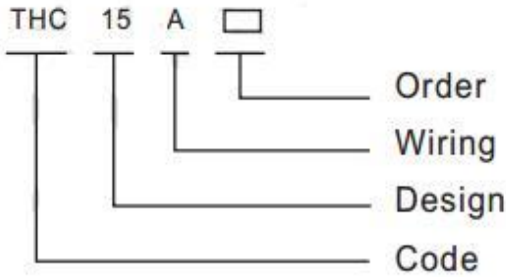

Instrucciones de operación

Para activar el switch: presione el botón reset, al principio, si quiere el tiempo presente, por favor presione “🕒”, entonces presione D+, H+, M+ para ajustar el número del tiempo

Para entrar la programación se sigue como abajo:


Paso	Botón	Programación
1	Presionar P	Configurar 1 tiempo de encendido (display 1 on)
2	Presionar H+/M+	Configurar horas y minutos
3	Presionar D+	Para seleccionar la misma cada día o diferente tiempo cada día
4	Presionar P	Configurar 1 tiempo de apagado (display 1 off)
5	Presionar H+/M+	Configurar horas y minutos de apagado
6	Presionar D+	Si se quiere el mismo cada día, no es necesario oprimir este botón
7	Repetir pasos del 2 a 6	Configurar 2 a 16 tiempos de on/off
8	Presionar “🕒”	Finalizar

Si no requiere programar 16 configuraciones presione “🕒” para finalizar

Notas:

- La configuración de tiempos debe seguir una secuencia, no debe tener tiempos cruzados
- El sistema se saldrá automáticamente si no hay operación dentro de 10 segundos y no hay datos guardados.
- Funciones 3, 4, 5 no pueden ser usados simultáneamente

Diagrama de conexión:

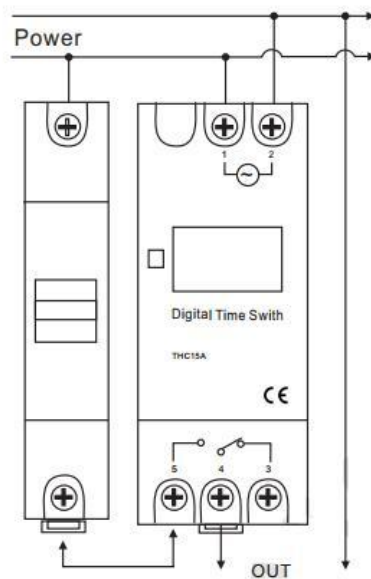

Dimensiones:

